



# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIEŁĘGNACJI ORAZ MONTAŻU

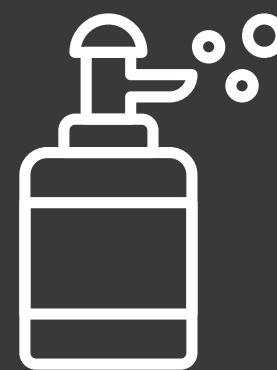

PRZECZYTAJ ZANIM ZAINSTALUJESZ  
SWOJĄ BETONOWĄ UMYWALKĘ  
NABLATOWĄ

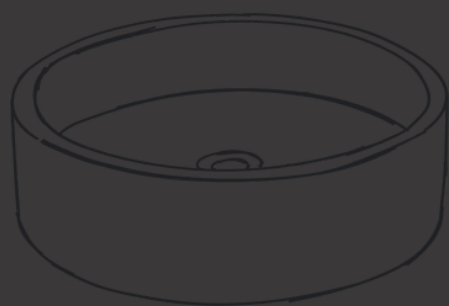

**grevis**  
concept

concrete product

# DZIĘKUJEMY ZA ZAMÓWIENIE PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED MONTAŻEM

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELEGNACJI

Jesteśmy pewni, że będziesz cieszyć się produktami Grevis Concept przez wiele lat. Dzięki naszemu procesowi produkcyjnemu będą wymagać one jedynie podstawowej pielęgnacji. Przy normalnej pielęgnacji i użytkowaniu beton będzie dożywno służył twojej łazience, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. To wysokiej jakości wykończenie betonowe, które nie ma sobie równych.

# PIELĘGNACJA OGÓLNA

(DOTYCZY RÓWNIEŻ UMYWALEK)

- Czyścić miękką ściereczką i czystą wodą, nic więcej nie jest to potrzebne. Nigdy nie używaj produktów ściernych, kwasów ani chemicznych środków czyszczących; mogą uszkodzić powłokę lub nawet rozbić zaczyn betonowy.
- Ostrożnie przesuwaj elementy.
- Mieszanki o wysokiej wytrzymałości, z których produkujemy wszystkie nasze elementy, pozwalają im wytrzymać uderzenia i zmiany temperatury; jednak nie są niezniszczane.
- Unikaj zarysowania powierzchni betonu.
- Nie używaj żadnych ściernych środków na powierzchni.
- Ostrożnie obchodź się z ręcznie wykonaną betonową umywalką: nie jest to umywalka do czyszczenia np.: butów, czy przedmiotów z ostrymi krawędziami
- Nie używaj umywalki do moczenia chemikaliów ani farbowania włosów lub ubrań.
- Nie narażaj betonu na szok termiczny.

Twoja umywalka została uszczelniona specjalnym dwuskładnikowym PROTEKTOREM który działa na dwa sposoby: wnika głęboko w beton, zamykając pory oraz utwardza się pozostawiając stabilną mikrocienką warstwę na powierzchni. PROTEKTOR tworzy wodoodporne i plamoodporne wykończenie, bez konieczności ponownego uszczelniania.



# UMYWALKI BETONOWE NABLATOWE


- Okresowo czyść umywalkę miękką szmatką i letnią wodą, w większości przypadków więcej nie jest potrzebne. W razie potrzeby użyj łagodnego mydła, które nie zawiera chloru.
- Unikaj pozostawiania zlewu pełnego wody, to przedłuży żywotność powłoki.
- Natychmiast czyść wszelkie plamy miękką gąbką (bez szorstkiej powierzchni) lub ściereczką i niewielką ilością ciepłej wody.
- Zalecamy, aby temperatura wody używanej w misce (umywalce) nigdy nie przekraczała 50 °C.
- Pamiętaj, że beton różni się od ceramiki, więc nie ma takiej samej odporności na rozpuszczalniki i kwasy.
- Nigdy nie używaj produktów ściernych, kwaśnych lub zawierających chlor; mogą one uszkodzić powłokę.
- Nie używaj żadnych rozpuszczalników, acetonu i innych rozcieńczalników które mogą zniszczyć powłokę.
- Nie szczotkować ani nie drapać powierzchni betonowej.
- Podczas używania lub wycierania betonu mogą pojawić się małe ciemne plamy; nie należy się nimi przejmować, bo wyschną.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek.
- Wyczyść, a następnie wypłucz umywalkę ciepłą wodą; nie pozostawiaj środków czyszczących na powierzchni umywalki.




# MONTAŻ UMYWALKI NABLATOWEJ

- Wyjmij produkt z pudełka i umieść w żądanej pozycji.
- **UWAŻAJ** - dolna krawędź umywalki jest narażona na wyszczerbienia- **KŁADŹ** ją delikatnie i ostrożnie.
- Sprawdź, czy otwór na odpływ jest wystarczająco wielkości.
- Po sprawdzeniu położenia odłóż produkt w bezpieczne miejsce i nałóż na spód umywalki (po jej całym obwodzie) odpowiednią ilość kleju silikonowego (oznaczonego jako odpowiedni do betonu). Nie przesadzaj z klejem.
- Zamontuj korek do umywalki za pomocą ciągłej warstwy silikonu tak aby delikatnie wyszedł z otworu odpływowego umywalki. Nadmiar wytrzyj suchym ręcznikiem. To samo zrób od dołu umywalki. Nie używaj uszczelek dostarczonych przez producenta korka odpływowego. Użyj **TYLKO** silikonu.
- Nigdy nie kładź produktu na rogu blatu czy szafki.
- Zamontuj krany zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kranów.
- **Nie dokręcaj zbyt mocno armatury (korek umywalki) odpływowej, zbyt mocne dokręcenie może spowodować pęknięcie miski i utratę gwarancji. Zrób to delikatnie.**
- Złączki odpływowe należy dokręcać wyłącznie ręcznie.
- **Chroń powierzchnię umywalki podczas jej montażu. Nie kładź ostrych narzędzi w pobliżu umywalki podczas jej montażu.**
- **Pozwól silikonowi się utwardzić zanim zrobisz próbę z wodą – minimum 24 godziny od montażu.**

**PROSIMY** o zapoznanie się z instrukcją montażu która jest zamieszczona na naszej stronie [www.grevisconcept.com](http://www.grevisconcept.com) w zakładce "O BETONIE" dalej "MONTAŻ"



#betonniemusibyczary



**grevis**  
concept  
concrete product

[hello@grevisconcept.com](mailto:hello@grevisconcept.com)

[www.grevisconcept.com](http://www.grevisconcept.com)